



ALUMINIUM SOLUTIONS

## Reiniging van aluminium ramen, deuren en overkappingen

Door gebruik te maken van de juiste producten voorkomt u dat vervuiling zich diep in het oppervlak kan hechten en de UV-straling de kleur doet verbleken.

Om de levensduur te verlengen en de esthetische waarde te behouden, is het belangrijk om de profielen regelmatig grondig en op een correcte manier te reinigen en onderhouden.



CLEANBOX **A**

# STANDAARD ONDERHOUD

ONDER STANDAARD ONDERHOUD VERSTAAN WE DE NORMALE REINIGING TUSSENDOR. HIERIN WORDEN VEELAL GLASPARTIJEN GEKUIST EN BV. RAAMPROFIELEN MET DE ZEEM DIE NOG ZEEPRESTEN BEVAT, NAGEVEEGD. BELANGRIJK IS EVENWEL DAT BIJ DIT TYPE VAN REINIGING OOK MET ZUIVER KOUD WATER WORDT NAGESPOELD OM RESIDUEN VAN REINIGINGSMIDDELEN TE VERWIJDEREN. RESIDUEN VAN REINIGINGSMIDDELEN EN TERUGKOMENDE VERVUILING (STOF, REGEN,...) KUNNEN NAMELIJK ONDER INVLOED VAN UV STRALING VAN DE ZON TOT ONHERSTELBARE BESCHADIGING VAN DE GELAKTE OPPERVLAKKEN LEIDEN MET VERLIES VAN DE ESTHETISCHE WAARDE.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### 1 SHAMP-WAX AANBEVOLEN REINIGINGSPRODUCT SHAMP-WAX

### 2 KOUD WATER NA DE REINIGING MET SHAMP-WAX, OVERVLOEDIG NASPOELEN MET KOUD WATER

## SHAMP-WAX SHAMPOO VOOR RAMEN, DEUREN EN GLAS

- In één behandeling
- Makkelijk reinigen, doen glanzen en beschermen
- Met pareleffect
- Biologisch afbreekbaar

Deze bijna schuimvrije formule heeft sterk reinigende eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke vervuilingen. Geeft door het hoge waxgehalte, natuurlijke Carnauba wax conditioner, een totaal ander gevoel bij het wassen en vormt na droging een beschermende en glanzende toplaag. Dankzij deze beschermlaag blijft het behandeld oppervlak lang vuilafstotend.

- Voeg 60 tot 80 ml Shamp-Wax toe aan een emmer lauw water
- Wrijf het raam, de deur of ander oppervlak grondig in, steeds van onder naar boven
- Laat even inwerken
- Spoel het oppervlak grondig na met zuiver water
- Wrijf het oppervlak droog met een droge, pluivrije microvezel doek



# INTENSIEF ONDERHOUD

NAAST EEN STANDAARD REINIGING IS HET STERK AANGERADEN OM JAARLIJKS EEN INTENSIEF ONDERHOUD UIT TE VOEREN. HET DOEL IS OM ALLE VERVUILING DIE ZICH GEDURENDE HET JAAR HEEFT AFGEZET, VOLLEDIG TE VERWIJDEREN.


## GEBRUIKSAANWIJZING

### 1 SURFACE RENEWER

AANBEVOLEN REINIGINGSPRODUCT SURFACE RENEWER

### 2 CONSERVERING VAN DE LAKLAAG

Na het jaarlijks onderhoud is een conservering van de laklaag aanbevolen door middel van SURFACE RENEWER. Met dit product wordt de laklaag beschermd tegen nieuwe vuilafzetting. In regio's met extreme weersinvloeden, zoals bijvoorbeeld de kust (zout) of nabij industriezones (zure regen) raden we aan deze behandeling op te voeren naar minstens 2wx per jaar.

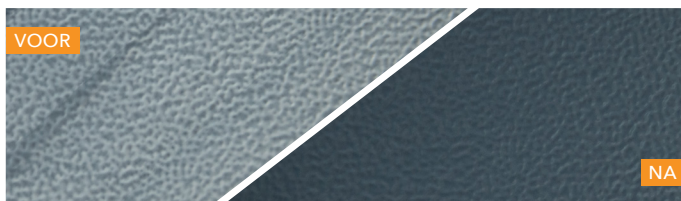

## SURFACE RENEWER

REINIGEN, VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK EN PVC

- ◆ Reinigt
- ◆ Doet de originele kleur herbeleven
- ◆ Geeft een diepe glans
- ◆ Beschermt tegen vervuiling, UV-verkleuring en veroudering
- ◆ Eenvoudig aan te brengen met onmiddellijk resultaat

Verwerking door UV en weersinvloeden tast de toplaag van lakken en kunststoffen aan. Surface Renewer herwaardeert oppervlakken en brengt de intensiteit van de originele kleur terug. Surface Renewer beschermt tegen verwerking en geeft een langdurige voeding aan lakken en kunststoffen.

- ◆ Breng Surface Renewer aan op een zuivere, zachte microvezeldoek
- ◆ Wrijf het raam, de deur of poort gelijkmatig in en laat enkele minuten intrekken
- ◆ Wrijf licht na met een zuivere zachte microvezeldoek



# NADELIGE INVLOEDEN

NAAST VERVUILING EN UV-STRALING KAN OOK EEN FOUT REINIGINGSPROCES EEN NADELIGE INVLOED HEBBEN OP DE LEVENSDUUR VAN PROFIELEN. WIJ ADVISEREN OM DE VOLGENDE PROCESSEN TEN STELLIGSTE TE VERMIJDEN.


- Gebruik van oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers bevatten
- Gebruik van sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv. allesreinigers, ontvetters)
- Gebruik van schurende of abrasieve producten
- Gebruik van reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling
- Reiniging/onderhoud is aanbevolen tijdens een bewolkte of regenachtige dag
- Gebruik van stoomreinigers, alsook hoge druk reinigers met vuilfrees

## RASTA WASHANDSCHOEN

### WASVOORSCHRIFTEN



- Wassen met een klein scheutje vloeibaar wasmiddel
- Geen wasverzachter of bleekmiddel gebruiken
- Wassen op 30° C tot 60° C
- Niet in de drooagtrommel
- Hangend drogen

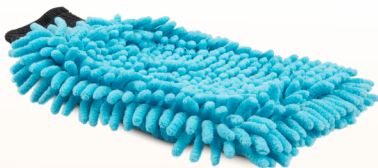

## NOVAWIPE MICROFIBRE

### WASVOORSCHRIFTEN



- Geen wasverzachter of bleekmiddel gebruiken
- Machinaal wassen tussen de 30°Celsius en maximaal 60°Celsius



[WWW.ALUXE.EU](http://WWW.ALUXE.EU)

ALUXE GMBH | DELBRÜCKSTR. 1 | 47623 KEVELAER

A