

Somfy Productpagina's 2022

Rolluiken, zonwering en screens



Assortiment SOMFY 2022

Sinds 2017 heeft u bij Somfy de keuze uit een volledig programma io-Homecontrol® motoren voor rolluiken, screens en zonwering. Met deze motoren bent u verzekerd van de beste kwaliteit. De twee-weg communicatie is zeer veilig en geeft u de mogelijkheid de actuele status te controleren en aan te passen naar behoefte. Met de Somfy app voor TaHoma switch kan dit zelfs als u niet thuis bent. Een comfortabel en veilig gevoel.

io-homecontrol®

Buismotoren	<ul style="list-style-type: none">• Rolluiken S&SO RS100 io, Oximo io, Altus Rolluiken io, Oximo Solar io• Zonwering Sunea io, Sunilus io• Screens Maestria+ 50 io, Sunea 50 io, Sunilus Screen 50 io
Lokale bedieningen 1-weg	<ul style="list-style-type: none">• Smoove io, KeyGo 4 io, Situio 1 io II, Situio 5 io II, Situio 1 A/M io II, Situio 5 VAR A/M io II en Chronis io
Groepsbedieningen 2-weg en sensoren	<ul style="list-style-type: none">• Nina io, Nina Timer io, TaHoma switch, Eolis WireFree Sensor io, Eolis 3D Sensor io, Eolis io 230 V, Sunis WireFree II io, Soliris io 230 V
Ontvangers	<ul style="list-style-type: none">• SLIM io ontvanger voor rolluiken, screens, buitenjaloezieën, Smoove Uno io, Pergola io Louver control, dimbare io ontvanger voor LEDs
Setting tool	<ul style="list-style-type: none">• Set & Go io

RTS

Buismotoren	<ul style="list-style-type: none">• Screens Sunea 40 dc RTS
Bedieningen	<ul style="list-style-type: none">• Situio 1 RTS II, Situio 5 RTS II• Smoove RTS• Situio Soliris RTS II, Situio 5 Soliris RTS II en Telis 16 RTS
Besturingen	<ul style="list-style-type: none">• Soliris Sensor RTS (+ regensensor), Eolis Sensor RTS• Sunis Sensor RTS

Bedraad (WT)

Buismotoren	<ul style="list-style-type: none">• Rolluiken Oximo WT, Ilmo WT, LT, LS40• Zonwering Orea WT, LT, LS40• Screens Maestria WT, Orea WT, LT, LS40
Bedieningen	<ul style="list-style-type: none">• Opbouwschakelaars, inbouwschakelaars, sleutelschakelaars
Besturingen	<ul style="list-style-type: none">• Soliris Smoove Uno (+ regensensor), Eolis, Chronis Uno Easy, Chronis Smoove Uno (S)• Meervoudige bediening voor één bedrade buismotor

Accessoires

Diversen	<ul style="list-style-type: none">• Anti-optil accessoires• Motorsteunen, motornok, motorsnoeren
----------	---

Overzicht motoren voor rolluiken, zonwering en screens

Hieronder vindt u een overzicht van alle Somfy motoren voor rolluiken. Voor gedetailleerde informatie over de functionaliteiten, verwijzen we u graag naar pagina 5 en verder.

Rolluiken			
Ø		WT	io-Homecontrol®
60	Goed	LT60	Altus Rolluiken 60 io
50	Best		S&SO RS100 io
	Beter	Oximo 50 WT	Oximo 50 io
	Goed	Ilmo WT/LT50	Altus Rolluiken 50 io
40	Best		Oximo 40 Solar io / Oximo 40 io
	Beter	Ilmo 2 40 WT	
	Goed	LS40	

Hieronder vindt u een overzicht van alle Somfy motoren voor zonwering. Voor gedetailleerde informatie over de functionaliteiten, verwijzen we u graag naar pagina 7 en verder.

Zonwering			
Ø		WT	io-Homecontrol®
60	Best		Sunea 60 io
	Beter	Orea 60 WT	
	Goed	LT60	Sunilus 60 io
50	Best		Sunea 50 io
	Beter	Orea 50 WT	
	Goed	LT50	Sunilus 50 io
40	Best		Sunea Screen 40 io
	Beter		
	Goed	LS40	

Hieronder vindt u een overzicht van alle Somfy motoren voor screens. Voor gedetailleerde informatie over functionaliteiten, verwijzen we u graag verder naar pagina 9 en verder.

Screens				
Ø		WT	RTS	io-Homecontrol®
50	Best	Maestria 50 WT*		Maestria+ 50 io*
	Beter	Orea WT		
	Goed	Altus WT / LT50		Sunilus Screen 50 io
40	Best		Sunea 40 dc RTS	Sunea Screen 40 io
	Beter			
	Goed	LS40		

* Voor ritsscreens wordt enkel de Maestria motor aangeraden



homecontrol®

io-homecontrol® buismotoren voor rolluiken

adapties en motorsteunen apart te bestellen

De io motoren van Somfy bieden u belangrijke voordelen:

- Terugkoppeling van de gegeven opdracht, zodat u zeker weet dat deze is uitgevoerd
- Mogelijkheid tot app bediening, zodat u ook op afstand altijd kunt zien wat er thuis gebeurt
- Volledige compatibiliteit met alle Somfy Smart Home oplossingen
- Een zeer veilig radioprotocol, waardoor u altijd gegarandeerd bent van snelle en juiste werking

Daarnaast zijn er specifieke voordelen van elke motor. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen per motor:

Rolluiken - io-Homecontrol®					
Functie	Voordeel	Altus Rolluiken	Oximo	Oximo Solar	RS100
Controle van de rolluikpositie	U weet zeker dat uw opdracht is uitgevoerd en in welke positie het rolluik zich bevindt	●	●	●	●
Tussenpositie instelbaar	Ideaal voor bijvoorbeeld ventilatiestand	●	●	●	●
Obstakel detectie	Uw eigendom en rolluik zijn veilig		●	●	●
Vorst bescherming	Bij vorst zullen rolluik en motor niet beschadigd worden		●	●	●
Periodieke calibratie van de eindposities	Steeds een perfect geopend of gesloten rolluik		●	●	●
Fluisterstille motor	Ultiem akoestisch comfort				●
Soft Start / Soft Stop	Elegant en geruisloos, zodat u ongestoord kunt genieten			●	●
Stille rem	Geen klak-geluid meer, dus nog stiller			●	●
Voeding via een zonnepaneel, samen met een batterij	Draadloze installatie en energiebesparend			●	
Controleer vooraf de installatie de betrouwbaarheid dankzij de Solar app	Gratis diagnose vooraf geeft de betrouwbaarheid van de installatie			●	
Eerste diagnose mogelijk vanop afstand door de installateur (TaHoma nodig)	De installateur kan voor zijn bezoek al een eerste diagnose uitvoeren. Hij kan ook vanop afstand een bediening toevoegen.	●	●	●	●

Ook bij het installeren en bij onderhoud zijn er voordelen. De belangrijkste vindt u hieronder per motor:

Rolluiken - io-Homecontrol®					
Functie	Voordeel	Altus Rolluiken	Oximo	Oximo Solar	RS100
Terugkoppeling bij installatie	U ziet aan het rolluik precies wat er gebeurt	●	●	●	●
Parallelschakeling mogelijk	Minder kabelwerk maakt de installatie eenvoudiger	●	●		●
Automatische instelling bovenste eindpunt	Snelle afstelling en maximale opening		●	●	●
Automatische instelling onderste eindpunt	Snelle afstelling en steeds een perfect gesloten rolluik		●	●	●
Vast bovenste eindpunt	Er wordt geen trekkracht uitgeoefend op het pantser, noodzakelijk wanneer er geen stoppers geïnstalleerd zijn	●	●	●	●
Vast onderste eindpunt	Er wordt geen druk uitgeoefend op het pantser, noodzakelijk wanneer er geen starre verbindingen gemonteerd zijn	●	●	●	●
Instelbare kracht	Zowel motor als rolluik gaan langer mee				●
100% plug & play bij een volledig automatische instelling	Zeer snelle installatie				●
Automatische instelling van de draairichting	Steeds een foutloze configuratie				●
Draairichting kan aangepast worden zonder reset	De eindpunten moeten niet gewist te worden om de draairichting aan te passen		●	●	
Draadloze installatie	Win aan installatietijd			●	
Gebruik de Solar app	Gratis diagnose vooraf geeft de betrouwbaarheid van de installatie			●	
Met de Set&Go io heeft u een duidelijk overzicht van alle motorinstellingen	Alle relevante informatie is snel beschikbaar	●	●		●
Draadloze reset mogelijk via de Set&Go io	Eenvoudige reset met de setting tool en de stroomkabels moeten niet losgemaakt worden	●	●		●
Motor instellen via de nieuwe TaHoma Pro app	Instelling via de smartphone - TaHoma switch noodzakelijk	●	●	●	●

io-homecontrol® buismotoren voor rolluiken

adapties en motorsteunen apart te bestellen

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE S&SO RS100 io, MET 5 METER 2-aderig WIT VVF SNOER			
S&SO RS100 io 6/17	6	17	40
S&SO RS100 io 10/17	10	17	55
S&SO RS100 io 15/17	15	17	80
S&SO RS100 io 20/17	20	17	100

7
JAAR
GARANTIE



MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE OXIMO 40 SOLAR IO			
Oximo 40 Solar io 3/23*	3	23	17
Oximo 40 Solar io 6/18*	6	18	26
Oximo 40 Solar io 10/12*	10	12	29

7
JAAR
GARANTIE



* 7 jaar garantie geldt enkel bij gebruik van alleen Somfy onderdelen: de motor, de batterij en het zonnepaneel.

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE OXIMO 40 io, MET 3 METER 2-aderig WIT VVF SNOER			
Oximo 40 io 4/16	4	16	80
Oximo 40 io 9/16	9	16	110
Oximo 40 io 13/10	13	10	110



MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE OXIMO 50 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Oximo 50 io 6/17	6	17	90
Oximo 50 io 10/17	10	17	120
Oximo 50 io 15/17	15	17	140
Oximo 50 io 20/17	20	17	160
Oximo 50 io 30/17	30	17	240
Oximo 50 io 40/17	40	17	270
Oximo 50 io Short Auto io	6	17	90



MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE Altus Rolluiken 50 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Altus Rolluiken 50 io 6/12	6	12	90
Altus Rolluiken 50 io 10/12	10	12	90
Altus Rolluiken 50 io 20/12	20	12	140
Altus Rolluiken 50 io 30/12	30	12	160
Altus Rolluiken 50 io 40/12	40	12	240
Altus Rolluiken 50 io 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE Altus rolluiken 60 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Altus Rolluiken 60 io 55/17	55	17	290
Altus Rolluiken 60 io 70/17	70	17	350
Altus Rolluiken 60 io 85/17	85	17	400
Altus Rolluiken 60 io 100/12	100	12	350
Altus Rolluiken 60 io 120/12	120	12	400

Opmerkingen (alle motoren):

- Voor een zonfunctie is het aan te raden om de zonsensor te combineren met een Nina io, Nina timer io of met de TaHoma switch. Het rechtstreeks programmeren van de zonsensor op de motor wordt bij rolluiken afgeraden.
- De motor reageert niet op signalen van de windsensor
- Niet geschikt voor het gebruik in zonweringen en screens

io-homecontrol® buismotoren voor zonwering

adapties en motorsteunen apart te bestellen

De io-Homecontrol® motoren van Somfy bieden u belangrijke voordelen:

- Terugkoppeling van de gegeven opdracht, zodat u zeker weet dat deze is uitgevoerd
- Mogelijkheid tot app bediening, zodat u ook op afstand altijd kunt zien wat er thuis gebeurt
- Volledige compatibiliteit met alle Somfy Smart Home oplossingen
- Een zeer veilig radioprotocol, waardoor u altijd gegarandeerd bent van snelle en juiste werking

Daarnaast zijn er specifieke voordelen van elke motor. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen per motor:

Zonwering - io-Homecontrol®			
Functie	Voordeel	Sunilus	Sunea
Controle van de positie van uw zonwering	U weet zeker dat uw opdracht is uitgevoerd en in welke positie de zonwering zich bevindt	●	●
Tussenpositie instelbaar	Ideaal om lichtinval snel en eenvoudig te regelen	●	●
Compatibel met alle zon- en windfuncties	Voor de beste controle en optimaal gemak	●	●
Geen spanning op het doek	Uw zonwering blijft er langer goed uitzien		●
Perfekte sluiting van de cassette	Het doek is optimaal beschermd tegen vocht / schimmel		●
Automatische calibratie van de eindpunten	Steeds een perfect geopend of gesloten zonwering		●
Back impuls	Steeds een mooi strak doek		●
Eerste diagnose mogelijk vanop afstand door de installateur (TaHoma nodig)	De installateur kan voor zijn bezoek al een eerste diagnose uitvoeren. Hij kan ook vanop afstand een bediening toevoegen.	●	●

Ook bij het installeren en bij onderhoud zijn er voordelen. De belangrijkste vindt u hieronder per motor:

Zonwering - io-Homecontrol®			
Functie	Voordeel	Sunilus	Sunea
Terugkoppeling bij installatie	U ziet aan de zonwering precies wat er gebeurt	●	●
Parallelschakeling mogelijk	Minder kabelwerk maakt installatie eenvoudiger	●	●
Automatische instelling bovenste eindpunt	Afstellen gaat snel en eenvoudig		●
Met de Set&Go io hebt u een duidelijk overzicht van alle instellingen van de motor	U heeft snel alle relevante informatie beschikbaar	●	●
Automatische calibratie van de eindpunten	Steeds een perfect geopend of gesloten zonwering		●
Keuze uit manueel of automatisch bovenste eindpunt	Universele motor waardoor minder voorraad nodig is		●
Draadloze reset mogelijk via de Set&Go io	Eenvoudige reset met de setting tool en de stroomkabels moeten niet losgemaakt worden	●	●
Motor instellen via de nieuwe TaHoma Pro app	Instelling via de smartphone - TaHoma switch noodzakelijk	●	●

io-homecontrol® buismotoren voor zonwering

adapties en motorsteunen apart te bestellen

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE SUNEIA 50 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Sunea 6/17 io*	6	17	90
Sunea 10/17 io*	10	17	120
Sunea 15/17 io*	15	17	140
Sunea 20/17 io	20	17	160
Sunea 25/17 io	25	17	170
Sunea 30/17 io	30	17	240
Sunea 35/17 io	35	17	240
Sunea 40/17 io	40	17	270
Sunea 50/12 io	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE SUNEIA 60 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Sunea 55/17 io	55	17	290
Sunea 70/17 io	70	17	350
Sunea 85/17 io	85	17	400
Sunea 100/12 io	100	12	350
Sunea 120/12 io	120	12	400

* De Sunea io motoren met een kracht tot 15 Nm hebben nu ook het zonnescerm icoon zoals de zwaardere motoren. Dit voor het motoriseren van uitvalschermen.

Smart Terras functie:

- De volant en het zonnescerm kunnen gekoppeld worden, zodat de volant eerder sluit dan het zonnescerm en het zonnescerm eerder opent dan de volant bij een manueel bevel.

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE SUNILUS 50 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Sunilus 50 io 20/17	20	17	160
Sunilus 50 io 25/17	25	17	170
Sunilus 50 io 30/17	30	17	240
Sunilus 50 io 35/17	35	17	240
Sunilus 50 io 40/17	40	17	270
Sunilus 50 io 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE SUNILUS 60 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Sunilus 60 io 55/17	55	17	290
Sunilus 60 io 70/17	70	17	350
Sunilus 60 io 85/17	85	17	400
Sunilus 60 io 100/12	100	12	350
Sunilus 60 io 120/12	120	12	400

io-homecontrol® buismotoren voor screen

adapties en motorsteunen apart te bestellen

De io-Homecontrol® motoren van Somfy bieden u belangrijke voordelen:

- Terugkoppeling van de gegeven opdracht, zodat u zeker weet dat deze is uitgevoerd
- Mogelijkheid tot app bediening, zodat u ook op afstand altijd kunt zien wat er thuis gebeurt
- Volledige compatibiliteit met alle Somfy Smart Home oplossingen
- Een zeer veilig radioprotocol, waardoor u altijd gegarandeerd bent van snelle en juiste werking

Daarnaast zijn er specifieke voordelen van elke motor. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen per motor:

Screens - io-Homecontrol®				
Functie	Voordeel	Sunilus	Sunea	Maestria
Tussenpositie instelbaar	Ideaal om lichtinval snel en eenvoudig te regelen	●	●	●
Automatische afslag bovenaan	Steeds een perfect gesloten cassette		●	*
Doekrekcompensatie	Het doek staat altijd mooi strak		●	●
Obstakeldetectie (beide richtingen)	Uw eigendom en screen zijn veilig			●
Back release	Het doek staat niet onnodig onder spanning in de cassette		●	●
Eerste diagnose mogelijk vanop afstand door de installateur (TaHoma nodig)	De installateur kan voor zijn bezoek al een eerste diagnose uitvoeren. Hij kan ook vanop afstand een bediening toevoegen.	●	●	●

Ook bij het installeren en bij onderhoud zijn er voordelen. De belangrijkste vindt u hieronder per motor:

Screens - io-Homecontrol®				
Functie	Voordeel	Sunilus	Sunea	Maestria
Eindpunten instelbaar met afstandsbediening	Geen toegang tot motorkop vereist, dus instellen gaat eenvoudig en snel	●	●	●
Electronische stop detectie	Motor stopt bij blokkade, zodat deze beschermd wordt tegen oververhitting	●	●	●
Parallelschakeling mogelijk	Minder kabelwerk maakt installatie eenvoudiger	●	●	●
Verwijderbare kabel	Maakt installatie eenvoudiger	●	●	●
Keuze uit manueel of automatisch bovenste eindpunt	Universele motor waardoor minder voorraad nodig is		●	●
Obstakeldetectie	Uw eigendom en screen zijn veilig			●
Periodieke automatische afslag bovenaan	Beperkt de kracht op het doek en zorgt toch voor een doekrekcompensatie			●
Terugkoppeling bij installatie	U ziet aan het rolluik precies wat er gebeurt	●	●	●
Draadloze reset mogelijk via de Set&Go io	Eenvoudige reset met de setting tool en de stroomkabels moeten niet losgemaakt worden	●	●	●
Afstellen van de motor via de Set&Go io tool	Alle relevante informatie en mogelijkheden zijn snel beschikbaar	●	●	●
Motor instellen via de nieuwe TaHoma Pro app	Eenvoudige reset met de setting tool en de stroomkabels moeten niet losgemaakt worden	●	●	●**

***Opmerking:** Bij een standaard automatische instelling van het bovenste eindpunt bij een Maestria+ 50 io motor, zal de cassette slechts elke 30 cycli volledig sluiten om eventuele doekrek te compenseren. Voor een continue sluiting tegen de cassette moet de instelling via een Set&Go io tool uitgevoerd worden.

** Basisinstellingen beschikbaar in de loop van 2022

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE MAESTRIA+ 50 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER of 3-aderig ZWART RNF SNOER			
Maestria+ 50 io 6/17	6	17	90
Maestria+ 50 io 10/17	10	17	120
Maestria+ 50 io 15/17	15	17	140
Maestria+ 50 io 25/17	25	17	170
Maestria+ 50 io 35/17	35	17	240
BUISMOTOREN SERIE MAESTRIA+ 50 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Maestria+ 50 io 6/32	6	32	120
Maestria+ 50 io 10/32	10	32	160
Maestria+ 50 io 15/32	15	32	240
BUISMOTOR SERIE MAESTRIA+ 50 RH io, MET 5 METER 3-aderig ZWART RNF SNOER			
Maestria+50 RH io 10/17	10	17	120
Maestria+50 RH io 15/17	15	17	140
Maestria+50 RH io 25/17	25	17	170
Maestria+50 RH io 35/17	35	17	240
BUISMOTOR SERIE MAESTRIA+ 50 RH io, MET 5 METER 3-aderig ZWART RNF OF WIT VVF SNOER			
Maestria+50 RH io 6/32	6	32	120
Maestria+50 RH io 10/32	10	32	160
Maestria+50 RH io 15/32	15	32	240

Opmerking:

- Bij een standaard automatische instelling van het bovenste eindpunt zal de cassette slechts elke 30 cycli volledig sluiten om eventuele doekrek te compenseren. Voor een continue sluiting tegen de cassette moet de instelling via een Set&Go io tool uitgevoerd worden.

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE SUNEASCR 40 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Sunea SCR 40 io 3/30	3	30	90
Sunea SCR 40 io 4/16	4	16	80
Sunea SCR 40 io 9/16	9	16	110
Sunea SCR 40 io 13/10	13	10	110

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOR SERIE SUNILUS SCREEN 50 io, MET 5 METER 3-aderig WIT VVF SNOER			
Sunilus SCR 50 io 6/17	6	17	90
Sunilus SCR 50 io 10/17	10	17	120
Sunilus SCR 50 io 15/17	15	17	140
BUISMOTOREN SERIE SUNILUS RH 50 IO, MET 5 METER 3-ADERIG WIT VVF SNOER			
Sunilus SCR RH io 6/17	6	17	90
Sunilus SCR RH io 10/17	10	17	120
Sunilus SCR RH io 15/17	15	17	140
Sunilus RH io 20/17	20	17	160



io-homecontrol® Lokale bedieningen 1-weg


Smoove (4) Origin io (1-weg)

- Draadloze io wandbediening met 1 of 4 kanalen
- Druktoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd met wit afdekraam
- Bij de 4 kanaalszender kan een groepsbevel uitgevoerd worden door verschillende individuele kanalen te selecteren



Smoove Origin io 

Art.nr. **1 811 066**

Smoove 4 Origin io 

Art.nr. **1 800 539**

Smoove 1 io (1-weg)

- Draadloze io wandbediening
- Tiptoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd zonder afdekraam



Smoove 1 io Pure 

Art.nr. **1 811 003**

Afdekraam, kleur: Pure

Art.nr. **9 015 268**

Smoove 1 A/M io (1-weg)

- Draadloze io wandbediening
- Tiptoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Auto / Manu schakelaar om:
 - Het blokkeren van automatische bevelen
 - In- of uitschakelen van de zonfunctie
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd zonder afdekraam



Smoove 1 A/M io Pure 

Art.nr. **1 811 013**

Afdekraam, kleur: Pure

Art.nr. **9 015 268**

Smoove RS100 io Pure (1-weg)

- Draadloze io wandbediening
- Tiptoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Schakelaar voor discrete modus:
 - Naar boven: normale snelheid
 - Naar onderen: discrete snelheid
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd met wit afdekraam



Smoove RS100 io Pure 

Art.nr. **1 811 321**

Smoove Origin RS100 io (1-weg)

- Draadloze io wandbediening
- Druktoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Korte puls: normale snelheid
- Lange puls: discrete snelheid
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd met wit afdekraam



Smoove Origin RS100 io 

Art.nr. **1 811 717**

Chronis io (1-weg)

- Draadloze wandbediening met tijd klok
- Diverse vooraf ingestelde functies, zoals aanwezigheidsimulatie en schemerfunctie
- Voorzien van groot display: 43 x 43 mm
- Per dag is een maximum van 4 bevelen instelbaar



Chronis io


Art.nr. **1 805 228**



Lokale bedieningen 1-weg

Situo 1 io II (lokale bediening)

- io 1-kanaals afstandsbediening
- MY toets voor tussenpositie/stop
- Wordt geleverd met muursteun

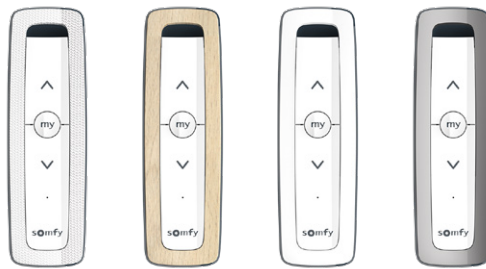

Situo 1 io Arctic II Situo 1 io Natural II Situo 1 io Pure II Situo 1 io Iron II

Situo 1 io Pure II	
Art.nr. 1 870 313	
Situo 1 io Iron II	
Art.nr. 1 870 317	
Situo 1 io Natural II	
Art.nr. 1 870 321	
Situo 1 io Arctic II	
Art.nr. 1 870 325	

Situo 5 io II (lokale bediening)

- io 5-kanaals afstandsbediening
- MY toets voor tussenpositie/stop
- Wordt geleverd met muursteun



Situo 5 io Arctic II Situo 5 io Natural II Situo 5 io Pure II Situo 5 io Iron II

Situo 5 io Pure II	
Art.nr. 1 870 329	
Situo 5 io Iron II	
Art.nr. 1 870 333	
Situo 5 io Natural II	
Art.nr. 1 870 337	
Situo 5 io Arctic II	
Art.nr. 1 870 341	

Situo 1 A/M io Pure II (lokale bediening)

- io 1-kanaals afstandsbediening
 - Dim functie via de op en neer toetsen mogelijk
- Auto/Manu schakelaar voor:
 - Het blokkeren van automatische bevelen
 - In- of uitschakelen van de zonfunctie
- My toets voor tussenpositie/stop
- Wordt geleverd met muursteun



Situo 1 A/M io Pure II

Situo 1 A/M io Pure II	
Art.nr. 1 870 364	

Situo 1 VAR io II (lokale bediening)

- io 1-kanaals afstandsbediening
- Scroll-wieltje voor eenvoudig dimmen van verlichting en verwarming of voor het oriënteren van de lamellen van een pergola
- MY-toets voor tussenpositie/stop
- Wordt geleverd met muursteun



Situo 1 VAR io Pure II Situo 1 VAR io Iron II

Situo 1 VAR A/M io Pure II	
Art.nr. 1 870 370	
Situo 1 VAR A/M io Iron II	
Art.nr. 1 870 374	

Lokale bedieningen 1-weg

Situo 5 VAR A/M io II (lokale bediening)


- io 5-Kanaals afstandsbediening
- Scroll-wieltje voor eenvoudig dimmen van verlichting en verwarming of voor het oriënteren van de lamellen van een Pergola
- Auto / Manu schakelaar voor:
 - Het blokkeren van automatische bevelen
 - In- of uitschakelen van de zonfunctie
 - Opmerking: de auto-manu schakelaar geldt voor alle kanalen
- MY toets voor tussenpositie/stop
- Wordt geleverd met muursteun



Situo 5 VAR
A/M io
Pure II




Situo 5 VAR
A/M io
Iron II

Situo 1 io Pure II	
Art.nr. 1 870 313	
Situo 1 io Iron II	
Art.nr. 1 870 317	

Situo 5 io/RTS Pure (etage bediening)

- 5-Kanaals afstandsbediening
- Kan zowel io als RTS toepassingen aansturen met eenzelfde kanaal
- Enkel Op - Stop/My - Neer bevelen mogelijk
- Oriënteren van lamellen of dimmen niet mogelijk
- Afstellen of reset van een motor niet mogelijk
- Wordt geleverd met muursteun



Situo 5
io / RTS
Pure

Situo 5 io/RTS Pure
Art.nr. 1 870 706



Nina io (2-weg)

- Groepsbediening met touch screen
- Terugkoppeling op het display
- Keuze uit individuele of groepsbediening (max.60 producten en 28 groepen - max 15 producten per groep)
- Bediening via scenario's ook mogelijk (max 15 scenario's per groep)
- Benoemen van actuatoren en groepen
- Intuïtieve bediening, ook voor de MY positie
- Te gebruiken als afstandsbediening
- Indicator lage batterijspanning
- Geïntegreerde zonfunctie
 - Tot 2 sensoren kunnen op de Nina io geprogrammeerd worden
 - De zonfunctie kan in- en uitgeschakeld worden
 - De drempelwaarde wordt op de afstandsbediening ingesteld
- Smart terras-functie
 - De motor van het zonnescherm en deze van de volant worden gekoppeld. Dit zorgt er o.a. voor dat de volant eerst zal sluiten vooraleer het scherm sluit bij een manuele bediening
- Laadstation/tafelsteun voor het opladen van de batterij meegeleverd



Nina io

Art.nr. **1 805 251**

Niet geschikt voor het afstellen van motoren. Voor het afstellen van io-homecontrol® motoren adviseren wij de Situo 1 io II (1-weg) afstandsbediening te gebruiken

Nina Timer io (2-weg)

- Groepsbediening met ingebouwde timer en met touch screen
- Terugkoppeling via tekst en pictogrammen op het display
- Individuele of groepsbediening en timer aansturing (max. 60 producten en 28 groepen - max 15 scenario's per groep en max 15 producten per groep)
- Bediening via scenario's ook mogelijk (max 15 scenario's per groep)
- Benoemen van actuatoren en groepen
- Intuïtieve bediening, ook voor de MY positie
- Ook te gebruiken als afstandsbediening
- Indicator lage batterijspanning
- Zonfunctie geïntegreerd
 - Tot 2 sensoren kunnen op de Nina timer io geprogrammeerd worden
 - De zonfunctie kan in- en uitgeschakeld worden m.b.v. de timer
 - De drempelwaarde wordt op de afstandsbediening ingesteld



Nina Timer io

Art.nr. **1 811 407**

Niet geschikt voor het afstellen van motoren. Voor het afstellen van io-homecontrol® motoren adviseren wij de Situo 1 io II (1-weg) afstandsbediening te gebruiken

- Laadstation/tafelsteun voor het opladen van de batterij meegeleverd
- Zwarte back cover meegeleverd

TaHoma switch

- Bedien rolluiken, zonwering, gordijnen, garagedeuren en verlichting in en om huis via app (Apple iOS of Android).
- Bedien het hele huis met 1 druk op de knop op de TaHoma switch
- Gebruik scènes om het huis te automatiseren via een timer of sensor (bijvoorbeeld met een Sunis, Thermis, rookmelder of bewegingsensor).
- Werkt met partner producten van onder andere Philips Hue, Sonos, Velux, etc.
- Werkt met Google Assistant, Amazon Alexa en IFTTT.




TaHoma switch


Art.nr. **1 870 594**


100% draadloze windsensor Eolis 3D Sensor io (1-weg)

- Reageert op abrupte beweging en stuurt het zonneschermb automatisch omhoog
- Enkel geschikt voor knikarmschermen
- Ingebouwde potentiometer voor het instellen van de drempelwaarde
- Wordt gemonteerd in de voorlijst van het scherm
- Voeding door 2x AAA batterijen: meegeleverd
- Eenvoudig te programmeren
- Advies: één Eolis 3D io sensor per scherm
- Afm.: 145 x 38 x 30 mm
- Excl. bevestigingsklemmen (apart bestellen. Art.nr. 9 014 351)



Eolis 3D sensor io, kleur: wit	
Art.nr. 9 016 355	

Eolis 3D sensor io, kleur: bronzal	
Art.nr. 9 016 353	

Eolis 3D sensor io, kleur: zwart	
Art.nr. 9 016 354	

Eolis Wirefree io (2-weg)

- Autonome batterijgevoede windsensor voor alle gevelzonweringen
- Bijstellen kan op de sensor plaatsvinden mbv een display
- De drempelwaarde kan op het display ingesteld worden van 1 tot 9 (10 tot 65 km/h of 2,8 tot 18 m/s)



Eolis Wirefree io
Art.nr. 1 816 084

Eolis io 230 V (2-weg)

- 230 VAC gevoede windsensor voor alle zonweringen
- Wordt rechtstreeks op de motor geprogrammeerd
- Ingebouwde potentiometer voor het in- en bijstellen van de wind drempelwaarde
- Drempelwaarde van 28 tot 88 km/h (7,8 tot 24,4 m/s of 5 tot 10 bft)
- Demo functie ingebouwd
- Geschikt voor zonneschermen vanaf klasse II
- Geïntegreerd potentiaalvrij contact voor de aansluiting van de Ondeis regensensor (9 016 345). Regensensor moet apart besteld worden



Eolis io
Art.nr. 1 816 091

- Voor het regensignaal, keuze tussen veiligheid of comfort functie
- De sensor is niet geschikt om rechtstreeks op de Solar io motoren te programmeren.

Sunis WireFree II sensor io (1-weg en 2-weg)

- De zon sensor kan ofwel rechtstreeks op de motor geprogrammeerd worden (1-weg), ofwel op de Nina io, Nina Timer io of op de TaHoma switch (2-weg).
- Autonome zonsensor voor alle gevel- en terraszonweringen
- Discrete uitvoering (Ø 78mm)
- Bijstellen drempelwaarde op de sensor of via de Nina io, Nina Timer io of TaHoma switch
- Bij een rechtstreekse programmatie op de motor kan de zon functie uitgeschakeld worden via een Smoove 1 A/M io, een Situo 1 A/M io II of een Situo 5 VAR A/M io II zender
- Detectiehoek van de zonnecel: 120°



Sunis WireFree II sensor io	
Art.nr. 1 818 285	

- Drempelwaarde instelbaar tussen
 - Bij een 1-weg installatie: 10 Klux tot 80 Klux
 - Bij een 2-weg installatie: 50 Lux tot 100 Klux
- De sensor is niet geschikt om rechtstreeks op de Solar io motoren te programmeren. Dit moet via een 2-weg bediening verlopen.

Soliris io 230 V sensor (1-weg)

- 230 VAC gevoede zon en wind sensor
- De zon en wind sensor wordt rechtstreeks op de motor geprogrammeerd
- Bij een latere versie zal de zon sensor rechtstreeks op een 2-weg sturing (Nina io - Nina timer io - TaHoma switch) geprogrammeerd kunnen worden
- De potentiometers voor de instelling van de drempelwaarde zijn aan de onderzijde van de sensor ingebouwd
- De wind drempelwaarde kan ingesteld worden tussen 28 en 88 km/h (7,8 tot 24,4 m/s of 5 tot 10 Bft)
- De zon drempelwaarde kan insteld worden van 0 tot 50 Klux
- Ingebouwde demo functie
- Geïntegreerd spanningsvrij contact voor het aansluiten van de Ondeis regen sensor (9016345). De regen sensor moet apart besteld worden
- Keuze uit veiligheidspositie of comfort voor het regensignaal



Soliris io 230 V
Art.nr. 1 870 531

Soliris io - My position
Art.nr. 1 870 914

- Geschikt voor zonneschermen vanaf klasse II
- Aparte versie wanneer de zonwering naar de my-position gestuurd moet worden, bvb voor een perogla met kantelbare lamellen



Oudeis regen sensor - bedraad

- 230 V of 24 V gevoede regen en sneeuw sensor met een potentiaalvrij uitgangcontact
- Is compatibel met alle sturingen die voorzien zijn van een spanningsvrij ingangcontact voor sensoren
- Geïntegreerde zelf-regelende verwarming om het oppervlak te drogen en om ijsvorming te vermijden
- Eenvoudig te installeren op een muur of op een paal
- Voorzien van 2 kabels: een 2-aderige voor de voeding en een andere 2-aderige voor het contact van de sensor



Regen sensor Oudeis 230 V

Art.nr. **9 016 345**

Regen sensor Oudeis 24 V dc

Art.nr. **9 016 344**

io-homecontrol® Ontvangers



SLIM io ontvanger voor rolluiken

- Geschikt om rolluiken voorzien van een bedrade motor compatibel met io-homecontrol® bedieningen te maken
- De looptijd moet bij de configuratie ingesteld worden
- Geeft geen terugmelding van de exacte positie van de motor maar enkel wat het laatste bevel was
- Een tussenpositie (MY) kan ingesteld worden
- Zon functie: combineer de Sunis WireFree II io zon sensor met een TaHoma of een Connexoon io voor een optimaal resultaat
- Geen windbeveiliging mogelijk
- Compatibel met alle Smart Home functies via TaHoma of Connexoon io
- Rechtstreeks aansluiten van Hirschmann pluggen



SLIM io ontvanger voor rolluiken

Art.nr. **1 811 685**

SLIM io ontvanger voor screens

- Geschikt om screens voorzien van een bedrade motor compatibel met io-homecontrol® bedieningen te maken
- De looptijd moet bij de configuratie ingesteld worden
- Geeft geen terugmelding van de exacte positie van de motor maar enkel wat het laatste bevel was
- Een tussenpositie (MY) kan ingesteld worden
- Compatibel met zon en wind sensoren
- Compatibel met alle Smart Home functies via TaHoma of Connexoon io
- Rechtstreeks aansluiten van Hirschmann pluggen



SLIM io ontvanger voor screens

Art.nr. **1 811 684**

SLIM io ontvanger voor buitenjaloezieën

- Geschikt om buitenjaloezieën voorzien van een bedrade motor compatibel met io-homecontrol® bedieningen te maken
- De looptijd, de kantelhoek en de kynematic moeten bij de configuratie ingesteld worden
- Geeft geen terugmelding van de exacte positie van de motor maar enkel wat het laatste bevel was
- Een tussenpositie (MY) kan ingesteld worden
- Compatibel met zon en wind sensoren
- Compatibel met alle Smart Home functies via TaHoma of Connexoon io
- Beschikbaar met aansluitingen via Hirschmann pluggen of kabels



SLIM io ontvanger voor buitenjaloezieën
Met plug aansluitingen

Art.nr. **1 811 131**

Met kabel aansluitingen

Art.nr. **1 811 132**

Schakelaar met ingebouwde io ontvanger: Smoove Uno io

- Geschikt om een bestaande schakelaar van een bedrade motor te vervangen en de toepassing io-homecontrol® compatibel te maken
- Geschikt voor het aansturen van: rolluiken, screens, zonweringen, rolgordijnen, jaloezieën, gordijnen en ramen
- De looptijd (en kantelhoek bij jaloezieën) moeten bij de configuratie ingesteld worden
- Geeft geen terugmelding van de exacte positie van de motor maar enkel wat het laatste bevel was
- Een tussenpositie (MY) kan ingesteld worden
- Zon en wind functie: beschikbaar afhankelijk van de gekozen toepassing
- Compatibel met alle Smart Home functies via TaHoma of Connexoon io
- Niet compatibel met sequentiële bediening zoals de Keygo io



Smoove Uno io + frame

Art.nr. **1 811 405**



io-homecontrol® Ontvangers

Pergola io Louver control

- Specifieke sturing met terugmelding voor pergola's uitgerust met een 24 V dc motor
- Kan tot 2 motoren individueel of samen aansturen
- Compatibel met de volgende sensoren:
 - Wind sensor: Eolis io 230 V
 - Regen sensor: bedrade ondeis sensor 24 V
 - Geïntegreerde of externe temperatuur sensor
 - Zon sensor rechtstreeks op de sturing of via TaHoma switch, afhankelijk van het type sensor
- Looptijd en vorst positie moet ingesteld worden bij de configuratie
- Feedback aan een 2-weg bediening
- Een tussenpositie (MY) kan ingesteld worden
- Compatibel met alle Smart Home functies via TaHoma
- Instellen van de motoren en sensoren mogelijk via Set&Go io



Control Unit Pergola tilt io

Art.nr. **1 870 814**

Dimbare io ontvanger voor LEDs

- Dimbare io-homecontrol® ontvanger voor LED verlichting
- Beschikbaar in 3 versies:
 - Met 4 uitgangen voor witte LEDs
 - Met een uitgang voor een RGB LED en een uitgang voor een witte LED
 - Met 2 uitgangen voor Dual white LEDs
- Kan gebruikt worden met een standaard voeding 12 of 24 V dc, afhankelijk van de gebruikte LEDs
- Ingebouwde sleep timer
- Voorgeprogrammeerde tussenpositie (MY) ingesteld op 50% van de maximale lichtsterkte
- Niet compatible met power LEDs



io ontvanger voor witte LED verlichting

Art.nr. **1 822 611**

io ontvanger voor RGB LED verlichting + voor witte LED verlichting

Art.nr. **1 822 612**

io ontvanger voor Dual White LED verlichting

Art.nr. **1 822 613**

Set & Go io

Installatietool via pc of tablet voor io-homecontrol® motoren

- Zorgt voor een continue begeleiding bij het installatieproces
 - Bij het afstellen van de motoren
 - Bij het programmeren van de bedieningen en sensoren
 - Zorgt voor een gelijkschakeling van de systeemsleutels
 - Eenvoudig benoemen van de toepassingen
- Zorgt voor tijdswinst bij het afstellen, programmeren en configureren van een installatie
- Activeren van specifieke afregelingen of functies
 - Activeren van de soft start functie bij een S&SO RS100 io motor
 - Permanente sluiting tot tegen de aanslag bij een Maestria+ 50 io
 - Periodieke sluiting tot tegen de aanslag of kast bij de Sunea Screen 40 io
 - Keuze van de toepassing (en het bijhorend icoontje) bij een Sunea Screen 40 io
- Voornaamste handleidingen zijn geïntegreerd
- De Set&Go io wordt via een USB-poort op de pc of tablet met windows software aangesloten
- Gratis automatische update
- Nu ook geschikt voor het afstellen van de garagepoortmotor: Dexxo Smart io
- Niet geschikt voor het afstellen van een Oximo Solar io en de SLIM io ontvangers



Set&Go io

Art.nr. **9 017 035**

RTS

Radio Technology Somfy



Met de keuze voor RTS motoren van Somfy, kiest u voor:

- Een veilig radioprotocol, waardoor u altijd gegarandeerd bent van een snelle en juiste werking
- Mogelijkheid tot app bediening via de TaHoma
- Volledige compatibiliteit met alle Somfy RTS bedieningen

Daarnaast zijn er specifieke voordelen van elke motor. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen per motor:

Screens - RTS		
Functie	Voordeel	Sunea 40 dc RTS
Electronische stop detectie	Levensduur van de motor wordt verlengd, omdat deze stopt bij een blokkade.	●
Tussenpositie instelbaar	Ideaal om lichtinval snel en eenvoudig te regelen	●
Doekrekcompensatie	Voorkomt uitzakken van het screendoek	●
Back release	Het doek staat niet onnodig onder spanning in de cassette	●
Periodieke calibratie van de eindposities	Steeds een perfect gesloten screen en een strak doek	●
Voeding via een zonnepaneel, samen met een batterij	Draadloze installatie en energiebesparend	●
Controleer vooraf de betrouwbaarheid van de installatie dankzij de Solar app	Gratis diagnose vooraf geeft de betrouwbaarheid van de installatie	●

Ook bij het installeren en bij onderhoud zijn er voordelen. De belangrijkste vindt u hieronder per motor:

Screens - RTS		
Functie	Voordeel	Sunea 40 dc RTS
Eindpunten instelbaar met afstandsbediening	Geen toegang tot motorkop vereist, dus instellen gaat eenvoudig en snel	●
Electronische stop detectie	Motor stopt bij blokkade, zodat deze beschermd wordt tegen oververhitting	●
Terugkoppeling bij installatie	U ziet aan de screen precies wat er gebeurt	●
Automatische instelling van het bovenste eindpunt	Installatie gaat snel en eenvoudig	●
Vast bovenste eindpunt	Er wordt geen trekkracht uitgeoefend op het doek	●
Draadloze installatie	Win aan installatietijd	●
Gebruik de Solar app	Gratis diagnose vooraf geeft de betrouwbaarheid van de installatie	●

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOR SERIE SUNEА 40 DC RTS			
Sunea 40 dc RTS 6/18	6	18	26
Sunea 40 dc RTS 10/12	10	12	29



* 7 jaar garantie geldt enkel bij gebruik van alleen Somfy onderdelen: de motor, de batterij en het zonnepaneel.

RTS bedieningen

Mogelijkheid om een eigen voorkeurspositie (MY) te programmeren. De Situ Soliris afstandsbedieningen hebben een extra kanaal om de zonfunctie van de Soliris Sensor RTS of Sunis RTS in- of uit te schakelen. De Situ VAR zender heeft een dimknop om de verlichting en verwarming te laten variëren.

Situo 1 RTS II

1-kanaals RTS afstandsbediening.



Situo 1 RTS Arctic II Situo 1 RTS Natural II Situo 1 RTS Iron II Situo 1 RTS Pure II

Situo 1 RTS Arctic II
Art.nr. **1 870 416**


Situo 1 RTS Natural II
Art.nr. **1 870 412**

Situo 1 RTS Iron II
Art.nr. **1 870 408**

Situo 1 RTS Pure II
Art.nr. **1 870 404**

Draadloze wandchakelaars



Smoove Origin RTS 
Art.nr. **1 810 880**

- Draadloze RTS wandbediening
- Druktoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd met wit afdekraam

Situo 5 RTS II

5-kanaals RTS afstandsbediening.



Situo 5 RTS Arctic II Situo 5 RTS Natural II Situo 5 RTS Iron II Situo 5 RTS Pure II


Situo 5 RTS Arctic II
Art.nr. **1 870 432**

Situo 5 RTS Natural II
Art.nr. **1 870 428**

Situo 5 RTS Iron II
Art.nr. **1 870 424**

Situo 5 RTS Pure II
Art.nr. **1 870 420**



Smoove 1 RTS 
Art.nr. **1 810 881**

Afdekraam, kleur: Pure
Art.nr. **9 015 268**

- Draadloze RTS wandbediening
- Tiptoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd zonder afdekraam

Situo 1 of 5 VAR RTS II

1 of 5-kanaals RTS afstandsbediening.



Situo 1 VAR RTS Pure II Situo 1 VAR RTS Iron II Situo 5 VAR RTS Pure II Situo 5 VAR RTS Iron II

Situo 1 VAR RTS Pure II
Art.nr. **1 811 608**

Situo 1 VAR RTS Iron II
Art.nr. **1 811 609**

Situo 5 VAR RTS Pure II
Art.nr. **1 811 610**

Situo 5 VAR RTS Iron II
Art.nr. **1 811 611**

Batterij nabestellen?

Type CR2430, 3 V
Art.nr. **9 014 943**

Type CR2032, 3 V
Art.nr. **9 027 218**

RTS bedieningen

Situo 1 Soliris RTS II

1-kanaals RTS afstandsbediening met extra kanaal om de zonfunctie van de Soliris sensor RTS in/uit te kunnen schakelen.



Situo 1 Soliris
RTS Pure II

Situo 5 Soliris
RTS Pure II

Situo 1 Soliris RTS Pure II

Art.nr. **1 870 436**

Situo 5 Soliris RTS Pure II

Art.nr. **1 870 439**

Situo 5 Soliris RTS II

4-kanaals RTS afstandsbediening met extra kanaal om de zonfunctie van de Soliris Sensor RTS in/uit te kunnen schakelen.

Telis 16 RTS

16-kanaals RTS afstandsbediening. Voorzien van groot display. Benaming en pictogram per kanaal instelbaar tot max. 7 letters en 1 cijfer. Geen (Soliris/Sunis) zonfunctie mogelijk.



Telis 16 RTS Silver

Art.nr. **1 811 021**

Telis 16 RTS Pure

Art.nr. **1 811 020**

RTS sensoren

Zon- en windsensor Soliris Sensor RTS

- Te koppelen met 1 of meerdere RTS buismotoren
- Bediening met afstandsbediening Situo 1 Soliris RTS II of Situo 5 Soliris RTS II. (apart bestellen)
- Eenvoudig instellen zon & wind grenswaarden aan onderzijde sensor
- Instelbereik windgrenswaarde: 10 tot 50 km/h
- Instelbereik zon: 0 tot 55 kLux
- Aparte versie met de aansluiting voor een regensensor



Soliris Sensor RTS

Art.nr. **1 818 211**

Soliris Sensor RTS met aansl. regensensor

Art.nr. **1 818 225**



Regensensor Ondeis 230 V

- Voor aansluiting op de Soliris Sensor RTS draadloze zon- en windsensor met regenfunctie (art.nr. 1 818 225)

Regensensor Ondeis 230 V

Art.nr. **9 016 345**

Windsensor Eolis Sensor RTS

- Windbeveiliging, te combineren met afstandsbediening en/of draadloze schakelaar
- Te koppelen met 1 of meerdere RTS buismotoren
- Eenvoudig instellen windgrenswaarde aan onderzijde
- Eenvoudig te programmeren met de Situo RTS II afstandsbediening



Eolis Sensor RTS

Art.nr. **1 816 067**

100% draadloze zonsensor Sunis Sensor RTS

- Stuur aan de hand van de gemeten hoeveelheid zonlicht zonwering en/of rolluiken automatisch omlaag en omhoog
- Stroomvoorziening door geïntegreerde zonnecel
- Eenvoudig te programmeren met de Situo Soliris RTS II afstandsbediening*
- Voorkeurspositie (my) in te stellen d.m.v. afstandsbediening
- Instelbereik lichtmeting: 5 tot 55 kLux
- Afm.: 100 x 100 x 49 mm



Sunis sensor RTS

Art.nr. **9 013 075**

* afstandsbediening Telis Soliris RTS apart bestellen



De bedrade buismotoren van Somfy bieden u belangrijke voordelen:

- De signaaloverdracht is altijd gegarandeerd
- Bedrade buismotoren zijn te koppelen aan verschillende typen huisautomatiseringssystemen
- Met Somfy haalt u gegarandeerde kwaliteit in huis

Daarnaast zijn er specifieke voordelen van elke motor. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen per motor:

Rolluiken - Bedraad					
Functie	Voordeel	LT	LS	Ilmo	Oximo
Stille rem	Geen klak-geluid meer, dus nog stiller		●*	●*	
Obstakeldetectie	Uw eigendom en rolluik zijn veilig			●	●
Vorst bescherming	Bij vorst zullen rolluik en motor niet beschadigen			●	●
Periodieke calibratie van de eindposities	Steeds een perfect geopend of gesloten rolluik				●

* Geldt alleen voor diameter 40 motoren

Ook bij het installeren en bij onderhoud zijn er voordelen. De belangrijkste vindt u hieronder per motor:

Rolluiken - Bedraad					
Functie	Voordeel	LT	LS	Ilmo	Oximo
Draaistift afstelling	Precieze afstelling mogelijk		●		
Snelafstelling	Met drukstiften zet u snel de eindpunten	●			
Automatische afstelling beide eindpunten	Starre verbindingen en stoppers nodig voor een nog snellere instelling			●	●
Parallelschakeling mogelijk	Minder kabelwerk maakt installatie eenvoudiger			●	●
Terugkoppeling bij installatie	U ziet aan het rolluik precies wat er gebeurt				●

MOTORTYPE	KOPPEL	TOERENTAL	OPGENOMEN VERMOGEN
	(Nm)	(omw/min)	(Watt)

BUISMOTOREN SERIE OXIMO WT, MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
Oximo WT 6/17	6	17	90
Oximo WT 10/17	10	17	120
Oximo WT 15/17	15	17	140
Oximo WT 20/17	20	17	160
Oximo WT 30/17	30	17	240
Oximo WT 40/17	40	17	270

MOTORTYPE	KOPPEL	TOERENTAL	OPGENOMEN VERMOGEN
	(Nm)	(omw/min)	(Watt)

BUISMOTOREN SERIE ILMO WT, MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
Ilmo 6/17 WT	6	17	90
Ilmo 2 S 6/17 WT	6	17	90
Ilmo 10/17 WT	10	17	120
Ilmo 15/17 WT	15	17	140
Ilmo 20/17 WT	20	17	160
Ilmo 30/17 WT	30	17	240
Ilmo 35/17 WT	35	17	270

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
SERIE LS 40 MET 2,5 METER 3-ADERIG WIT VVF SNOER			
LS40 3/30	3	30	90
LS40 Short 4/16	4	16	80
LS40 4/16	4	16	80
LS40 9/16	9	16	110
LS40 13/10	13	10	110



MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE LT 50 HiPro, met 12 omwentelingen/min.			
Ceres 8/12	8	12	90
Jet 10/12	10	12	90
Atlas 15/12	15	12	120
Meteor 20/12	20	12	140
Helios 30/12	30	12	160
Mariner 40/12	40	12	240
Vectran 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE LT 50 HiPro, MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
Ariane 6/17	6	17	90
Ariane 6/32	6	32	120
Jet 10/17	10	17	120
Jet 10/32	10	32	160
Atlas 15/17	15	17	140
Atlas 15/32	15	32	240
Meteor 20/17	20	17	160
Gemini 25/17	25	17	170
Helios 30/17	30	17	240
Apollo 35/17	35	17	240
Mariner 40/17	40	17	270
Vectran 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE LT 60 HiPro, MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
Orion S 55/17	55	17	290
Vega 60/12	60	12	240
Antares 70/17	70	17	350
Sirius 80/12	80	12	290
Jupiter 85/17	85	17	400
Titan 100/12	100	12	350
Taurus 120/12	120	12	400



De bedrade buismotoren van Somfy bieden u belangrijke voordelen:

- De signaaloverdracht is altijd gegarandeerd
- Bedrade buismotoren zijn te koppelen aan verschillende typen huisautomatiseringssystemen
- Met Somfy haalt u gegarandeerde kwaliteit in huis

Daarnaast zijn er specifieke voordelen van elke motor. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen per motor:

Zonwering - Bedraad				
Functie	Voordeel	LS40	LT	Orea
Back release	Het doek staat niet onnodig onder spanning in de cassette			●
Back impulse	Het doek staat mooi strak wanneer het neer is			●
Programmeerbare sluitkracht	Altijd een volledig gesloten zonwering			●
Stille rem	Geen klak-geluid meer, dus nog stiller	●		
Doekrekcompensatie	Voorkomt uitzakken van het zonweringdoek			●

Ook bij het installeren en bij onderhoud zijn er voordelen. De belangrijkste vindt u hieronder per motor:

Zonwering - Bedraad				
Functie	Voordeel	LS40	LT	Orea
Verwijderbare kabel	Maakt installatie eenvoudiger		●	●
Electronische stop detectie	Motor stopt bij blokkade, zodat deze beschermd wordt tegen oververhitting			●
Snelafstelling	Met drukstiften zet u snel de eindlimieten		●	
Eindpunten instelbaar via een afregeltoestel	Geen toegang tot motorkop vereist, dus instellen gaat eenvoudig en snel			●
Parallelschakeling mogelijk	Minder kabelwerk maakt installatie eenvoudiger			●
Terugkoppeling bij installatie	U ziet aan de zonwering precies wat er gebeurt			●

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
-----------	----------------	------------------------	------------------------------

BUISMOTOREN SERIE OREA 50 WT MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
OREA 50 WT 6/17	6	17	90
OREA 50 WT 10/17	10	17	120
OREA 50 WT 15/17	15	17	140
OREA 50 WT 20/17	20	17	160
OREA 50 WT 25/17	25	17	170
OREA 50 WT 30/17	30	17	240
OREA 50 WT 35/17	35	17	240
OREA 50 WT 40/17	40	17	270
OREA 50 WT 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE OREA 60 WT MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
OREA 60 WT 55/17	55	17	290
OREA 60 WT 70/17	70	17	350
OREA 60 WT 85/17	85	17	400
OREA 60 WT 100/12	100	12	350
OREA 60 WT 120/12	120	12	400



MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
SERIE LS 40 MET 2,5 METER 3-ADERIG WIT VVF SNOER			
LS40 3/30	3	30	90
LS40 Short 4/16	4	16	80
LS40 4/16	4	16	80
LS40 9/16	9	16	110
LS40 13/10	13	10	110



MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE LT 50 HiPro, met 12 omwentelingen/min.			
Ceres 8/12	8	12	90
Jet 10/12	10	12	90
Atlas 15/12	15	12	120
Meteor 20/12	20	12	140
Helios 30/12	30	12	160
Mariner 40/12	40	12	240
Vectran 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE LT 50 HiPro, MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
Ariane 6/17	6	17	90
Ariane 6/32	6	32	120
Jet 10/17	10	17	120
Jet 10/32	10	32	160
Atlas 15/17	15	17	140
Atlas 15/32	15	32	240
Meteor 20/17	20	17	160
Gemini 25/17	25	17	170
Helios 30/17	30	17	240
Apollo 35/17	35	17	240
Mariner 40/17	40	17	270
Vectran 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE LT 60 HiPro, MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
Orion S 55/17	55	17	290
Vega 60/12	60	12	240
Antares 70/17	70	17	350
Sirius 80/12	80	12	290
Jupiter 85/17	85	17	400
Titan 100/12	100	12	350
Taurus 120/12	120	12	400



De bedrade buismotoren van Somfy bieden u belangrijke voordelen:

- De signaaloverdracht is altijd gegarandeerd
- Bedrade buismotoren zijn te koppelen aan verschillende typen huisautomatiseringssystemen
- Met Somfy haalt u gegarandeerde kwaliteit in huis

Daarnaast zijn er specifieke voordelen van elke motor. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen per motor:

Screens - Bedraad						
Functie	Voordeel	LS40	LT50	Altus	Orea	Maestria
Back release	Het doek staat niet onnodig onder spanning in de cassette				●	●
Soft close	Altijd een volledig gesloten screen				●	●
Obstakeldetectie (beide richtingen)	Uw eigendom en screen zijn veilig					●
Stille rem	Geen klak-geluid meer, dus nog stiller	●				
Aanpassen van de eindpunt- en blokkeren	Voorkomt dat eindpunten aangepast worden door inductiespanningen of door niet compatibele sturingen					●

Ook bij het installeren en bij onderhoud zijn er voordelen. De belangrijkste vindt u hieronder per motor:

Screens - Bedraad						
Functie	Voordeel	LS40	LT50	Altus	Orea	Maestria
Verwijderbare kabel	Maakt installatie eenvoudiger		●	●	●	●
Electronische stop detectie	Motor stopt bij blokkade, zodat deze beschermd wordt tegen oververhitting			●	●	●
Snelafstelling	Met drukstiften zet u snel de eindlimieten		●			
Eindpunten instelbaar via een afregeltoestel	Geen toegang tot motorkop vereist, dus instellen gaat eenvoudig en snel			●	●	●
Parallelschakeling mogelijk	Minder kabelwerk maakt installatie eenvoudiger			●	●	●
Terugkoppeling bij installatie	U ziet aan de screen precies wat er gebeurt			●	●	●

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE MAESTRIA 50 WT, MET 3 METER 4-adering WIT VVF SNOER			
Maestria 50 WT 6/17	6	17	90
Maestria 50 WT 10/17	10	17	120
Maestria 50 WT 15/17	15	17	140
Maestria 50 WT 25/17	25	17	170
Maestria 50 WT 35/17	35	17	240
BUISMOTOREN SERIE MAESTRIA 50 WT RH, MET 3 METER 4-adering WIT VVF SNOER			
Maestria 50 WT RH 10/17	10	17	120
Maestria 50 WT RH 15/17	15	17	140
Maestria 50 WT RH 6/32	6	32	120
Maestria 50 WT RH 15/32	15	32	160

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE OREA 50 WT MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
OREA 50 WT 6/17	6	17	90
OREA 50 WT 10/17	10	17	120
OREA 50 WT 15/17	15	17	140
OREA 50 WT 20/17	20	17	160
OREA 50 WT 25/17	25	17	170
OREA 50 WT 30/17	30	17	240
OREA 50 WT 35/17	35	17	240
OREA 50 WT 40/17	40	17	270
OREA 50 WT 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE OREA 60 WT MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
OREA 60 WT 55/17	55	17	290
OREA 60 WT 70/17	70	17	350
OREA 60 WT 85/17	85	17	400
OREA 60 WT 100/12	100	12	350
OREA 60 WT 120/12	120	12	400

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE LT 50 HiPro, met 12 omwentelingen/min.			
Ceres 8/12	8	12	90
Jet 10/12	10	12	90
Atlas 15/12	15	12	120
Meteor 20/12	20	12	140
Helios 30/12	30	12	160
Mariner 40/12	40	12	240
Vectran 50/12	50	12	240
BUISMOTOREN SERIE LT 50 HiPro, MET 3 METER 4-aderig WIT VVF SNOER			
Ariane 6/17	6	17	90
Ariane 6/32	6	32	120
Jet 10/17	10	17	120
Jet 10/32	10	32	160
Atlas 15/17	15	17	140
Atlas 15/32	15	32	240
Meteor 20/17	20	17	160
Gemini 25/17	25	17	170
Helios 30/17	30	17	240
Apollo 35/17	35	17	240
Mariner 40/17	40	17	270
Vectran 50/12	50	12	240

MOTORTYPE	KOPPEL (Nm)	TOERENTAL (omw/min)	OPGENOMEN VERMOGEN (Watt)
BUISMOTOREN SERIE LS 40 MET 2,5 METER 3-ADERIG WIT VVF SNOER			
LS40 3/30	3	30	90
LS40 Short 4/16	4	16	80
LS40 4/16	4	16	80
LS40 9/16	9	16	110
LS40 13/10	13	10	110


Bedrade bedieningen (op- en inbouwschakelaars)


Inis opbouw drukschakelaar

Inis - opbouw

- Automatisch nulpunt of vast punt
- Geschikt voor 1 motor
- Kleur: wit
- Afm.: 82 x 44 x 54 mm
- Voorzien van snelconnectoren




Inis opbouw - Automatisch nulpunt	
Art.nr. 1 800 516	


Inis opbouw - Vast punt	
Art.nr. 1 800 515	

Inis 80 x 80

- Inbouwschakelaar in het nieuw design
- Automatisch nulpunt of vast punt
- Voorzien van snelconnectoren
- Kleur: wit
- Afm.: 80 x 80 mm




Inis 80 x 80 - Automatisch nulpunt	
Art.nr. 1 800 518	

Inis 80 x 80 - Vast punt	
Art.nr. 1 800 517	

Opbouwdoosje Smooove

- Kleur: wit
- Afm.: 80 x 80 x 45



Opbouwdoosje Smooove	
Art.nr. 9 019 972	

Opbouwrand Smooove

- Kleur: wit
- Afm.: 80 x 80 x 15 mm.



Opbouwrand Smooove	
Art.nr. 9 025 053	

Opbouw draaischakelaar

Automatisch nulpunt of vast punt,

keuze d.m.v. blokkeringsnok

- Geschikt voor 1 motor
- Kleur: wit
- Afm.: 64 x 52 x 40 mm



Opbouw draaischakelaar Enkelpolig	
Art.nr. 9 920 007	


Opbouw draaischakelaar Dubbelpolig	
Art.nr. 9 920 002	

Smooove Uno WT schakelaar


Schakelaar in het Smooove design.
Voor inbouwmontage.

- Automatisch nulpunt of vast punt
- Geschikt voor 1 motor
- Voorzien van snelconnectoren
- Kleur: wit
- Afm.: 80 x 80 mm



Smooove Uno WT - Automatisch nulpunt	
Art.nr. 1 800 520	

Smooove Uno WT - Vast punt	
Art.nr. 1 800 519	


Smooove Uno WT - 5 posities	
Art.nr. 1 800 521	

Smooove Duo WT


Schakelaar voor 2 motoren in het Smooove design. Voor inbouwmontage.

- Automatisch nulpunt of vast punt
- Kan 2 motoren individueel aansturen
- Voorzien van snelconnectoren
- Kleur: wit
- Afm.: 80 x 80 mm



Smooove Duo WT - Automatisch nulpunt	
Art.nr. 1 800 507	

Smooove Duo WT - Vast punt	
Art.nr. 1 800 506	

Smooove Duo WT - 5 posities	
Art.nr. 1 800 505	

Inbouw draaischakelaar

Automatisch nulpunt of vast punt

Keuze d.m.v. blokkeringsnok

- Geschikt voor 1 motor
- Kleur: wit
- Afm.: 80 x 80 mm



Inbouw draaischakelaar Enkelpolig	
Art.nr. 9 920 003	

Inbouw draaischakelaar Dubbelpolig	
Art.nr. 9 920 004	

Bedrade besturingen

Bedrade zon- en windsensor Soliris met bijhorende bedieningsschakelaar

- Te koppelen met 1 bedrade (WT) buismotor of met relaiskasten voor meerdere bedrade (WT) buismotoren
- Geschikt voor de bedrade Soliris sensor of de radio Sunis WireFree II io sensor samen met de bedrade Eolis sensor. Past in standaard inbouwdoos of in opbouwkastje (art.nr.: 9 019 972)
- Kleur: wit
- Instelbereik wind: 5 tot 80 km/h
- Instelbereik zon: 20 tot 60 kLux
- Afm.: 80 x 80 x 33 mm (inbouw)



Soliris Smooove Uno Pure wit + frame

Art.nr. **1 818 314**

Eolis sensor

Art.nr. **9 101 480**

Sunis WireFree II io zonsensor

Art.nr. **1 818 285**

Soliris sensor

Art.nr. **9 101 475**

Regensensor Ondeis 230 V

- Voor aansluiting op de Soliris Smooove Uno met regenfunctie (art.nr. 1 818 314), of op een Eolis io (art. nr. 1816091) of op een Soliris io (art. nr. 1 870 531)



Regensensor Ondeis 230 V

Art.nr. **9 016 345**

Bedrade tijd klok Chronis Uno Easy, Chronis Smooove Uno en Chronis Smooove Uno S

- Voor besturing van één of meerdere bedrade buismotoren, leverbaar in 3 typen
- Voor de Chronis Uno Easy: Vast afdekraampje (randen links rechts), kleur grijs (opbouwkastje apart bestellen art.nr. 9 102 073 of 9 102 004)
- Voor de Chronis Smooove Uno (S): Smooove Pure afdekraampje standaard meegeleverd, opbouwdoosje apart bestellen: art.nr. 9 019 972)
- Afm.: 80 x 80 x 33 mm



Instellingsmogelijkheden	Chronis Uno Easy	Chronis Smooove Uno Pure	
		wit	Pure wit
Tijd	✓	✓	✓
Automatische zomer-/wintertijd	-	✓	✓
Dag	✓	✓	✓
Dag voor dag programma	-	✓	✓
Opsturingen per dag	1	1	2
Neersturingen per dag	1	1	2
Cosmic functie avond	-	✓	✓
Cosmic functie ochtend	-	-	✓
Veiligheidsmodus	-	✓	✓
Kantelfunctie (jaloezieën)	-	-	✓
Sturing naar tussenpositie in te stellen	✓	✓	✓
Compatibel met lichtsensor, type Sunis WireFree II io (1 818 285)	-	-	✓
	Art.nr. 1 805 148	Art.nr. 1 805 281	Art.nr. 1 805 283

Inbouw sleutelschakelaar

Automatisch nulpunt, 1 x wisselcontact

- Beschermingsklasse IP 54, spatwaterdicht
- Niet gelijksluitend. Inbraakvertragend
- Robuust aluminium behuizing
- Inclusief 3 sleutels. Merk: Geba
- Afm.: 73 x 73 x 65 mm
- Frontplaat 100 x 125 mm



Automatisch 0-punt - vierkante behuizing

Art.nr. **9 929 995**

Vast punt - vierkante behuizing

Art.nr. **9 939 997**

Automatisch nulpunt - ronde behuizing

Art.nr. **9 929 996**

Opbouw sleutelschakelaar

Automatisch nulpunt of vast punt, 2-polig

- Beschermingsklasse IP 54, spatwaterdicht
- Niet gelijksluitend. Inbraakvertragend
- Robuust aluminium behuizing
- Inclusief 3 sleutels. Merk: Geba



Automatisch nulpunt schakelaar

Art.nr. **9 929 994**

Vast punt schakelaar

Art.nr. **9 939 996**

Accessoires voor S&SO RS100 io, ilmo WT, Oximo io en Oximo WT rolluikmotoren

Belangrijke informatie

Voor het optimaal benutten en functioneren van de S&SO RS100 io, ilmo WT en Oximo buismotoren, worden de Somfy anti-optil accessoires geadviseerd.

Deze accessoires worden gemonteerd tussen pantser en oprolbuis (in combinatie met een 8 kant 40, 50 of 60) en zorgen voor de noodzakelijke starre verbinding tussen pantser en oprolbuis waardoor de motor bij een obstakel zal stoppen (neerrichting).

Vraag uw leverancier om informatie.



Anti-optilaccessories 1-delig. Voor buis octo 40

Hartafstand 60 mm Art.nr. 9 019 987

Hartafstand 75 mm Art.nr. 9 019 990



Anti-optilaccessories 2-delig. Voor buis octo 40

Hartafstand 60 mm Art.nr. 9 019 988

Hartafstand 75 mm Art.nr. 9 019 991

Anti-optilaccessories 1-delig. Voor buis octo 50/60

Hartafstand 60 mm Art.nr. 9 019 978

Hartafstand 75 mm Art.nr. 9 019 983

Anti-optilaccessories 2-delig. Voor buis octo 50/60

Hartafstand 60 mm Art.nr. 9 019 981

Hartafstand 75 mm Art.nr. 9 019 985

Accessoires voor io-homecontrol®, RTS en WT motoren

Universele motorsteun voor serie 50 en serie 60


Bevestiging:
2 gaten ø 6 mm hartafstand 48 mm,
2 gaten ø 8 mm hartafstand 60 mm.
Inclusief borgclip.
Toepasbaar met halfhoge DIN moeren.



Motorsteun
Art.nr. 9 910 000

Motornok

Toepasbaar voor glijlagersysteem.
Geleverd met 2 zelfsnijdende schroeven.
Montage recht of onder 45°.
Controleer de maximale belasting van het glijlagersysteem.



Motornok
Art.nr. 9 410 610

Motorsteun voor serie 50

Motorsteun voor rolluiken.
Hartafstand 34 x 84 mm.
Grootste diameter: ø 110 mm.



Motorsteun
Art.nr. 9 410 715

RTS en io-homecontrol® motorsnoer wit

3-aderig type VVF met bruine of grijze stekker voor montage in de motor, **lengte 10 m.**



Motorsnoer wit
Art.nr. 9 001 659

Motorsnoer wit

4-aderig VVF met stekker voor montage in de motor, **lengte 5 m.**
Idem: **lengte 10 m.**



Motorsnoer wit 5 m.
Art.nr. 9 203 804

Motorsnoer wit 10 m.
Art.nr. 9 203 805

Motorsnoer zwart voor bedrade motoren

Type RRF 4-aderig met aangegoten werkstekker voor aansluiting in de motor, lengte 30 cm.
Nederlandse aansluiting: nuldraad op klem 2.



Motorsnoer zwart
Art.nr. 9 928 223

Verlengsnoer zwart

Met aangegoten 4-aderig snoer (zwart, type RRF), voor aansluiting in de installatie, lengte 3 m.
Nuldraad op klem 2.



Motorsnoer zwart
Art.nr. 9 928 226

Motorsnoer wit

Type VVF - 4 x 0,75 mm²
Wordt geleverd op een rol van 50 meter.



Motorsnoer wit
Art.nr. 9 128 097

Motorsnoer zwart voor radiomotoren

Type RRF 3-aderig met aangegoten werkstekker voor aansluitingen in de RTS of io motor. Lengte 50 cm.



Motorsnoer zwart
Art.nr. 9 710 131

Motorsnoer wit voor RS100 io motoren

2-aderig VVF met stekker voor montage in de motor, **lengte 10 m.**

Motorsnoer RS100 io wit 10 m
Art.nr. 9 018 835

SOMFY EN MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID PRIORITEIT GEVEN AAN ACTIES, GEDRAG VERANDEREN

BIJ SOMFY
WE ACT
FOR GREEN 

WE ZETTEN ONS IN VOOR
BETERE WOON-
OMSTANDIGHEDEN,
DIE VEILIGER,
COMFORTABELER EN
MILIEU-
VRIENDELIJKER ZIJN.

**WE ACT, VOOR EFFICIËNTERE GEBOUWEN EN
VOOR HET WELZIJN VAN DE BEWONERS.**



WE HOUDEN BIJ ONZE OPLOSSINGEN REKENING MET
DE IMPACT OP HET MILIEU GEDURENDE HUN LEVENSCYCLUS.

WE ACT, VOOR ECOLOGISCH ONTWERPEN PRODUCTEN.

ELKE DAG ZETTEN AL ONZE TEAMS
ZICH IN VOOR EEN GROENER
EN DUURZAMER MILIEU, WERELDWIJD.

WE ACT, VOOR MEER VERANTWOORDE PRAKTIJKEN.



-  Groen productontwerp: bij voorkeur materialen en onderdelen met een lage broeikasgasuitstoot en minder elektriciteitsverbruik
-  Producten aan het eind van de levensduur inzamelen en hergebruiken

Over Somfy

Somfy maakt al meer dan 50 jaar slimme oplossingen voor het beheer van woningen en gebouwen en daarmee het dagelijkse leven van miljoenen gebruikers in de hele wereld gemakkelijker. Onze innovaties zijn gericht op het automatiseren en onderling verbinden van rolluiken, zonweringen en gordijnen, deuren, poorten en garagedeuren, verwarming, verlichting, camera's en alarmsystemen. Elke dag opnieuw werken wij aan de ontwikkeling van betrouwbare en milieuvriendelijke oplossingen zodat iedereen comfortabeler, veiliger en duurzamer kan leven vandaag en morgen.

Somfy, gegarandeerd betrouwbaar



■ Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsvoorschriften.



■ Somfy producten worden uitvoerig getest voor ze worden geïnstalleerd in uw huis.

■ 5 jaar productgarantie op alle motoren en besturingen van Somfy, tenzij anders vermeld.

Somfy en milieuverantwoordelijkheid



Elke dag zetten onze teams zich in voor een wereldwijd groener en duurzamer milieu. **WE ACT** voor meer verantwoorde ecologische producten.

Somfy Nederland B.V.

Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP Hoofddorp
Nederland
023 5625 051
info@somfy.nl

www.somfy.nl

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

